


Kaindl Laminat Natural Touch10.0

Ürün tanımı

P A53

stand: Ekim 2008

Sistem

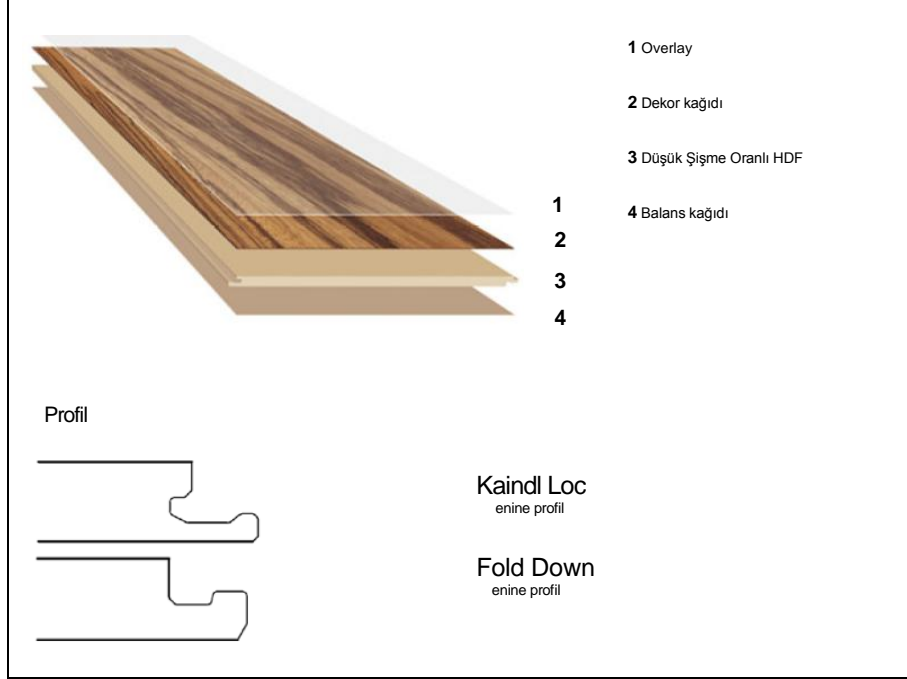

HDF nem oranı	EN 322		%4-7
Kalınlık şişmesi	EN 13329		< %18
Termal iletkenlik	ISO 8302		0,0930 m².KW
Sigara yanıklarına dayanıklılık	EN 438-2.18		seviye 4
Işığa dayanıklılık (Solma)	EN 20105-B02 EN 20105 A02		6 mavi yün ölçeğinden kötü değil 4 Gri ölçekten kötü değil
Kaldırma direnci	EN 13329		≥1N/m²
Çapraz germe gücü	EN 319		> 1 N/m²
Leke dayanımı	EN 438-2.15		grup 1-2 grup 3 seviye 5 seviye 4
Yanıcılık	EN13501-1		Bfl , s1
Yanıcılık	ÖNORM B3810		B1 , Q1
Kayma sürtünmesi µ	EN 13893		≥0,3

Testler	Döşeme ¹ Sembolleri	Sonuçlar
Panel boyutu		1380x116x10mm
Servis kategorisi Standart	EN 685 EN 13329	 32
Aşınma dayanıklılığı	EN 13329	 AC4
Darbe dayanıklılığı	EN 13329	 IC2
Formaldehit emisyonu	EN 120 DIBT- Richtlinie 100	 E1
Formaldehit salımı	EN 717-1 EN 717-2	<0,1 ppm < 3,5 mg/h m²

Bütün değerler yaklaşık değerlerdir

Bağıl nemde değişikliklerden sonra boyutsal değişkenler	EN 13329	uzunluk ve genişlik ≤ 0,9 mm
Panellerin düzlüğü	EN 13329	≤0,30mm/m
Elemanlar arasındaki yükseklik farkı	EN 13329	maksimum ≤0,15mm ortalama ≤0,10mm
Çaplanmış elemanlar	EN 13329	≤0,2mm/panel genişliği
Elemanların enlemesine düzlüğü	EN 13329	İç bükey ≤ 0,2 mm Dış bükey ≤ 0,2 mm
Elemanların boylamasına düzlüğü	EN 13329	İç bükey ≤ 7 mm Dış bükey ≤ 14 mm

1) Bilgi için www.floorsymbols.com